


CVO¹⁰⁰


Convoyeur de séchage UV

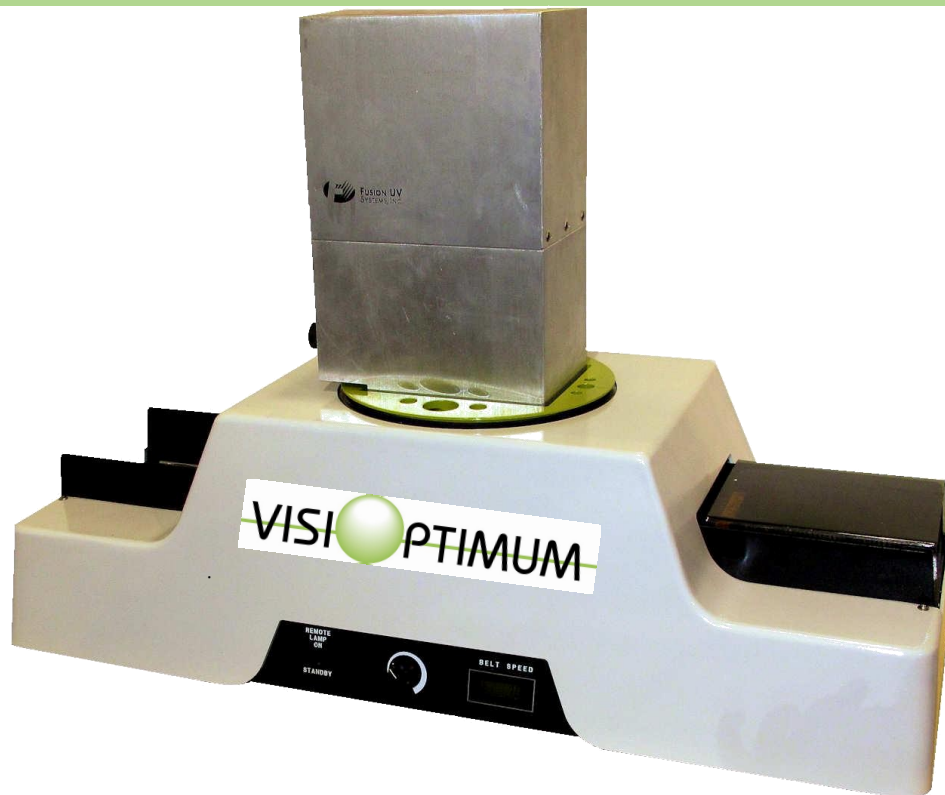

- Vitesses variables
- Indicateur de vitesse digital
- Réglage automatique de la focale pour la lampe UV
- Simple d'utilisation
- Robuste
- Utilisateur protégé des rayons UV
- Possibilité d'automatisation

VISI OPTIMUM
www.visioptimum.com

particularité des rayons ultra-violet

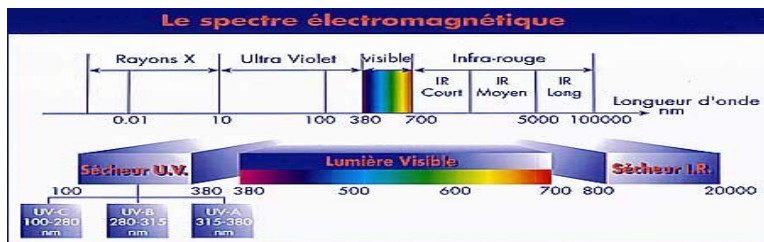

Grâce à la haute énergie des rayons UV, la réaction chimique, qui permet de durcir le vernis de façon irréversible, peut avoir lieu.

Longueur d'onde : de 100 à 380 nm

caractéristiques convoyeur


Diamètre de lentille max. - 95mm

Courbure de lentille max. - ± 30 dioptries

Type de lentille - unifocale, bifocale, asphérique, progressive

Matériaux des lentilles - tous plastiques et verres

encombrement

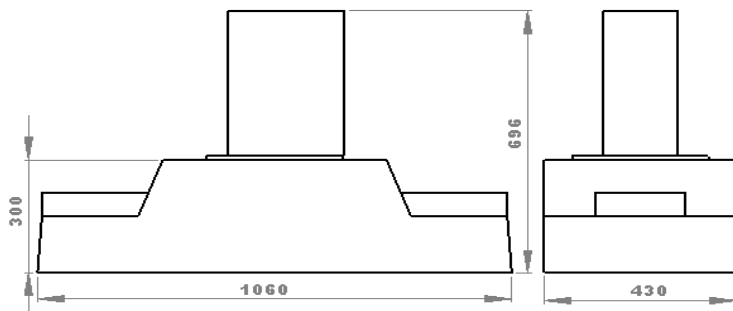

informations utiles

Alimentation électrique Monophasé + terre, 230V, 50Hz

Puissance requise 1800W

Poids machine

_sans lampe: 42kg

_avec lampe: 55,4kg